



CATÁLOGO

2020





CATÁLOGO 2020

TECNOMEC AGRÍCOLA S.A. DE C.V.
CARRETERA A PASO BLANCO KM. 2
COLONIA VISTA HERMOSA C.P. 20905
JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES MÉXICO.

01 800 52 24766

ventasmx@bison.com.mx



CONTENIDO

BUSCA TAMBIÉN LA LISTA DE AMARRES PARA CARGADORA



PÁGINA 04



PÁGINA 04



PÁGINA 02



PÁGINA 04



PÁGINA 05



PÁGINA 05



PÁGINA 06



PÁGINA 06



PÁGINA 06



PÁGINA 06



PÁGINA 07



PÁGINA 08



PÁGINA 09-10

PÁGINA 10



PÁGINA 10



PÁGINA 11



PÁGINA 11



PÁGINA 12



PÁGINA 12-13



PÁGINA 14



PÁGINA 14



PÁGINA 15



PÁGINA 16



PÁGINA 16



PÁGINA 16



PÁGINA 16

ABONADORA CARGADORA • ACAMADORA • ACOLCHADORA INTEGRAL • ACOLCHADORA INVERNADERO
ARADO DE DISCOS • ARADO DE VERTEDERAS • BARRENADORA • BORDERO • CAJA ESCARIFICADORA • CANALERA
ZANJEADORA • COSECHADOR CARGADOR • CULTIVADORA • CULTIVADORA NIVELADORA • DESVARADORA
ESCREPA AFINADORA • MOLINOS DE MARTILLOS • MULTICULTIVADOR • RASTRA INTEGRAL • RASTRA DE TIRO
RETROEXCAVADORA • ROTOTILLER • SUBSUELO • LÍNEA GARFIELD

ABONADORAS CARGADORAS



VH 350ER

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01010000A	Cucharón sin dientes (1.22 m)
AD01020000A	Cucharón sin dientes (1.52 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón (1.52 m)
KH01010000A	Válvula 1 palanca para tractor s/c
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m



VH 500ER

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01590000A	Cucharón abonadora (1.68 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón
KH02160000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m



VH 900P

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01070000A	Cucharón abonadora (1.52 m)
AD01080000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01090000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón (1.52 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02010000A	Puntas para pacas redondas
AD03010000A	Uñas para carga paletizada
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og



VH 902DTP

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01230000A	Cucharón abonadora (1.52 m)
AD01240000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01250000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD08020000A	Dientes para cucharón (1.52 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02050000A	Puntas para pacas redondas
AD03040000A	Uñas para carga paletizada
AD06010000A	Desensilador
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og



VH 1201DTP

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01190000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01200000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD01210000A	Cucharón abonadora (2.13 m)
AD01220000A	Cucharón abonadora (2.44 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02030000A	Puntas para pacas redondas
AD02110000A	Puntas para pacas cuadradas
AD03070000A	Uñas para carga paletizada
AD05040000A	Agarrador para paca redondas
AD06020000A	Desensilador
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og



VH 1501DTP

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01260000A	Cucharón abonadora (1.82 m)
AD01270000A	Cucharón abonadora (1.98 m)
AD01280000A	Cucharón abonadora (2.13 m)
AD01290000A	Cucharón abonadora (2.44 m)
AD08030000A	Dientes para cucharón (1.82 m)
AD08040000A	Dientes cucharón (1.98 y 2.13 m)
AD02030000A	Puntas para pacas redondas
AD02110000A	Puntas para pacas cuadradas
AD03070000A	Uñas para carga paletizada
AD05040000A	Agarrador para paca redondas
AD06020000A	Desensilador
KH02150000A	Válvula 2 palancas c. Abierto
KH03020000A	Kit de 4 mangueras de 4.10 m
KH99090000A	Tapón conversión c. Cerrado og
KH99130000A	Kit conversión a 1 palanca og



AB 1301

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AD01040000W	Cucharón abonadora (1.82 m)
KH02210000A	Válvula 2 palancas c. Abierto

COLOR DE CALCOMANÍAS:



ELIGE TUS ADITAMENTOS:



Cucharón



Dientes para cucharón



Picos para pacas redondas



Picos para pacas cuadradas



Uñas para carga paletizada



Agarrador para pacas redondas



Desensilador



Válvulas de 1 y 2 palancas

CONSULTA TAMBIÉN NUESTRA LISTA DE AMARRES PARA CARGADORA

ACAMADORA



TF 3248



Fertilizador

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

FE02030000A FVH-300, Fertilizador

ACOLCHADORA DE INVERNADERO



ACOL 55

ACOLCHADORA



ACOL 72

ACOLCHADORA INTEGRAL



ACOL 72 I PLUS



Fertilizador

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

FE02030000A FVH-300, Fertilizador

ARADO DE DISCOS

LÍNEA ADB1

**RUEDA GUÍA
LOCA**



ADB1 328H2

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AR99010000A
Limpiador para arado (c/u)

LÍNEA ADB2

**RUEDA GUÍA
FIJA**



ADB2 328H2

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AR99010000A
Limpiador para arado (c/u)



ADB1 428H2

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AR99010000A
Limpiador para arado (c/u)



ADB2 428H2

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

AR99010000A
Limpiador para arado (c/u)

ARADO DE VERTEDERAS



AVB 200H




AVB 300H



AVB 400H



**CONSULTA
NUESTROS TIPS DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
E INSTALACIÓN
en www.bison.com.mx**

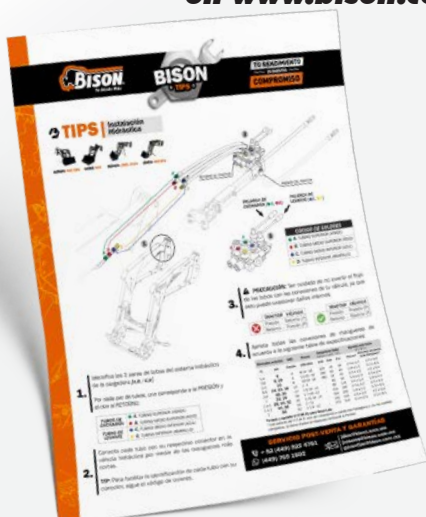

**¡HAZ QUE TU BISON,
RINDA MÁS!**

BARRENADORA

BVH 500

BVH 720



ADITAMENTOS DISPONIBLES:

50000009	Broca HDSF 6"
50000007	Broca HDSF 9"
50000008	Broca HDSF 12"
50000004	Broca HDSF 14" (sólo BVH-720)
50000005	Broca HDDF 18" (sólo BVH-720)
50000006	Broca HDDF 24" (sólo BVH-720)

BORDERO



BOB 06

CAJA ESCARIFICADORA



BB 210

CANALERA ZANJEADORA



CZB 200

COSECHADORES CARGADORES (**REMOLQUES**)



RVH 3000



RVH 4201

**QUINTA
RUEDA**



RVH 4201 RC



RVH 4205

**QUINTA
RUEDA**



RVH 4201T

TANDEM



RVH 6201

**QUINTA
RUEDA**

HAZLO A TU MANERA, HAZLO BISON.

CULTIVADORA MULTIFUNCIÓN



CMB 0802-9

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CU99010000A	Kit Cíncel para cultivadora (c/u)
CU99020000A	Kit Reja para cultivadora (c/u)



CMB 1301-13

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CU99010000A	Kit Cíncel para cultivadora (c/u)
CU99020000A	Kit Reja para cultivadora (c/u)



**¿CÓMO
COMPRO
MI BISON?**



**VISITA NUESTROS MÁS DE
200 DISTRIBUIDORES
EN TODO EL PAÍS**



**LLAMA AL
01800 52 24766**



**COMERCIAL@BISON.COM.MX
VENTASMX@BISON.COM.MX**



**VISITA:
BISON.COM.MX**

CULTIVADORAS NIVELADORAS



Patín
nivelador



Platos
laterales



Extensión
rueda guía

NVHF

MODELOS:

NVHF-152

NVHF-182

NVHF-212

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CN99340000A Platos laterales

CN99350000A Patín nivelador

NVHA

MODELOS:

NVHA-180

NVHA-210

NVHA-240

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CN99470000A Kit Hco. Desplazamiento Angular

CN99370000A Patín nivelador

CN99360000A Platos laterales

NVHT

MODELOS:

NVH-150-T

NVH-180-T

NVH-210-T

NVH-240-T

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CN99020000A Platos laterales

CN99180000A Patín nivelador

NB

MODELOS:

NB80-180

NB80-210

NB80-240

NB80-270

NB120-210

NB120-240

NB120-270

NB120-300

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CN99480000A Kit Hco. Desplazamiento Angular

CN99540000A Kit Hco. Desplazamiento Inclinación

CN99550000A Kit Hco. Desplazamiento Lateral

CN99060000A Platos Laterales

CN99030000A Patín Nivelador

CN99100000A Ext. para nivelar Rueda Sencilla

CN99110000A Ext. para nivelar Rueda Doble

CULTIVADORA NIVELADORA



Patín nivelador



Platos laterales



Extensión rueda guía

NVHL XHD

MODELOS:

NVHL-240-XHD

NVHL-270-XHD

NVHL-300-XHD

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

CN99150000A	Tensor mecánico desplazamiento lateral
CN99160000A	Tensor mecánico desplazamiento angular
CN99170000A	Tensor mecánico inclinación
CN99500000A	Cilindro Desplazamiento lateral/angular
CN99510000A	Cilindro Desplazamiento inclinación
CN99400000A	Kit mangueras Desplazamiento lateral/angular
CN99410000A	Kit mangueras inclinación
CN99210000A	Ext. para nivelar rueda sencilla
CN99220000A	Ext. para nivelar rueda doble
CN99250000A	Tensor mecánico para ext. nivel
CN99440000A	Kit Hco. para extensión nivelar
CN99280000A	Kit Hco. Válvula selectora
CN99460000A	Kit Hco. Válvula de seguridad
CN99450000A	Kit Hco. Válvula selectora
CN99070000A	Platos laterales
CN99040000A	Patín nivelador

DESVARADORA

DB 180



ESCREPA EYECTORA AFINADORA

LFES 12

LFES 14



MOLINOS DE MARTILLOS

**ENGANCHE
INTEGRAL
90 MARTILLOS**

MMIB 20



**ENGANCHE
DE TIRO
90 MARTILLOS**

MMRB 20*



***TAMBIÉN DISPONIBLE EN COLOR VERDE.**

MULTICULTIVADORES



Rodillo
desterronador



Timón unitario



MCC 3/5/7

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

MC99020000A Rodillo desterronador 3/5/7

MC99100000A Kit timón unitario de 27" (c/u)



MCC 7/9/11

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

MC99030000A Rodillo desterronador 7/9/11

MC99110000A Kit timón unitario de 31" (c/u)



MCC 11/13/15

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

MC99040000A Rodillo desterronador 11/13/15

MC99110000A Kit timón unitario de 31"



¿QUÉ RASTRA ELEGIR?


RT | **28** | **24** | **PLUS 1** DISPONIBLES CON CHUMACERAS DE ACEITE O GRASA

↑ ↑ ↑ ↑
RASTRA **NÚMERO** **TAMAÑO** **MODELO**
TIRO **DISCOS** **DISCOS**

RIB | **16** | **24** DISPONIBLES CON DISCOS DE 22 X 5/32" Ó 24 X 5/32"

↑ ↑ ↑
RASTRA **NÚMERO** **TAMAÑO**
INTEGRAL **DISCOS** **DISCOS**

SELECCIONA QUÉ TIPO DE DISCOS PREFIERES:



RASTRA INTEGRAL DE LEVANTE

RIB

MODELOS:

RIB-1422
RIB-1424
RIB-1622
RIB-1624
RIB-1822
RIB-1824
RIB-2022
RIB-2024
RIB-2222
RIB-2224
RIB-2422
RIB-2424

ENGANCHE INTEGRAL



Limpiadores de discos

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

RA99060000A Limpiadores RIB-1422/1424 (c/u)
RA99070000A Limpiadores RIB-1622/1624 (c/u)
RA99120000A Limpiadores RIB-1822/1824 (c/u)
RA99110000A Limpiadores RIB-2022/2024 (c/u)
RA99080000A Limpiadores RIB-2222/2224 (c/u)
RA99090000A Limpiadores RIB-2422/2424 (c/u)

RASTRAS DE TIRO



MODELOS:

RT-1624 PLUS 1
RT-1824 PLUS 1
RT-2024 PLUS 1
RT-2224 PLUS 1
RT-2424 PLUS 1
RT-2624 PLUS 1
RT-2824 PLUS 1
RT-3224 PLUS 1
RT-2026 PLUS 1
RT-2226 PLUS 1
RT-2426 PLUS 1
RT-2626 PLUS 1
RT-2826 PLUS 1
RT-3226 PLUS 1

RT PLUS 1

CHUMACERA GRASA



RT PLUS 2

CHUMACERA ACEITE

MODELOS:

RT-1624 PLUS 2
RT-1824 PLUS 2
RT-2024 PLUS 2
RT-2224 PLUS 2
RT-2424 PLUS 2
RT-2624 PLUS 2
RT-2824 PLUS 2
RT-3224 PLUS 2
RT-1626 PLUS 2
RT-1826 PLUS 2
RT-2026 PLUS 2
RT-2226 PLUS 2
RT-2426 PLUS 2
RT-2626 PLUS 2
RT-2826 PLUS 2
RT-3226 PLUS 2



RT PLUS 3

LÍNEA PESADA

**CHUMACERA
ACEITE**

MODELOS:

RT-1626 PLUS 3
RT-1826 PLUS 3
RT-2026 PLUS 3
RT-2226 PLUS 3
RT-2426 PLUS 3
RT-2626 PLUS 3
RT-2826 PLUS 3
RT-3226 PLUS 3
RT-1628 PLUS 3
RT-1828 PLUS 3
RT-2028 PLUS 3
RT-2228 PLUS 3
RT-2428 PLUS 3
RT-2628 PLUS 3
RT-2828 PLUS 3
RT-3228 PLUS 3



RT PLUS 4

LÍNEA PESADA

**CHUMACERA
ACEITE**

MODELOS:

RT-1626 PLUS 4
RT-1826 PLUS 4
RT-2026 PLUS 4
RT-2226 PLUS 4
RT-2426 PLUS 4
RT-2626 PLUS 4
RT-2826 PLUS 4
RT-3226 PLUS 4
RT-1628 PLUS 4
RT-1828 PLUS 4
RT-2028 PLUS 4
RT-2228 PLUS 4
RT-2428 PLUS 4
RT-2628 PLUS 4
RT-2828 PLUS 4
RT-3228 PLUS 4

TATANKA®

RASTRA DE TIRO LÍNEA LIGERA

MODELOS COLOR ROJO:

RT2024R 1/4
RT2224R 1/4
RT2424R 1/4
RT2624R 1/4
RT2824R 1/4

RT2024R 3/16
RT2224R 3/16
RT2424R 3/16
RT2624R 3/16
RT2824R 3/16

MODELOS COLOR VERDE:

RT2024V 1/4
RT2224V 1/4
RT2424V 1/4
RT2624V 1/4
RT2824V 1/4

RT2024V 3/16
RT2224V 3/16
RT2424V 3/16
RT2624V 3/16
RT2824V 3/16



RETROEXCAVADORA

EVH 1010



Cucharón



ADITAMENTOS DISPONIBLES:

RE99110000A	Cucharón de 10"
RE99120000A	Cucharón de 12"
RE99140000A	Cucharón de 16"
RE99150000A	Cucharón de 18"
RE99160000A	Cucharón de 22"
RE99170000A	Cucharón de 24"
RE99400000A	Pinzas de 24"

NUEVO

ROTOTILLER



RTB 100XG



RTB U

MODELOS:

RTB-185U
RTB-215U
RTB-235U



RTB YC

MODELOS:

RTB-185YC
RTB-205YC



RTB 310C

SUBSUELO



Puntas de labranza de conservación



Rodillo desterronador



SVH 1



SVH 5-3



SVH 9-5

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

SU99020000A
Rodillo desterronador 5-3
SU99060000A
Puntas labranza conservación (c/u)

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

SU99030000A
Rodillo desterronador 9-5
SU99060000A
Puntas labranza conservación (c/u)

SUBSUELO



SB 5/3

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

SU99100000A Kit timón 27" (c/u)



SB 7/5

ADITAMENTOS DISPONIBLES:

SU99100000A Kit timón 27" (c/u)

**ESTAMOS
EN TODO
MÉXICO**

Aguascalientes
Aguascalientes
Baja California
Mexicali
Campeche
Campeche
Cárdenas
Champotón
CDMX
Chiapas

Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Comitán
Chihuahua
Cuahutémoc
Camargo
Jiménez
Hidalgo del Parral
Chihuahua
Delicias

Valle de Zaragoza
Coahuila
Nava
Saltillo
Frontera
Torreón
San Buenaventura
San Pedro
Colima
Tecomán
Durango
Durango
Gómez Palacio
Edo. México
Chalco
Toluca
Zumpango
Juchitepec
Los Reyes
Atenco
Teoloyucan
Atlacomulco

Guanajuato
Irapuato
Celaya
Guanajuato
Salamanca
Silao
Manuel Doblado
Santa Ana Pacueco
Soria
Salvatierra
Pénjamo
Guerrero
Acapulco
Hidalgo
Apan
Mineral de la Ref.
Pachuca
Mixquiahuala
Tulancingo
Jalisco
La Barca
Arandas

Tlajomulco
Autlán
Jamay
Zapopan
Guadalajara
Tlaquepaque
San Miguel el Alto
Acatic
Michoacán
Jacona
La Piedad
Uruapan
Chaparco
Zamora
Tacambaro
Morelia
La Pínera
Morelos
Cuautla
Cuajimalpa
Nayarit
Tuxpan

Tepic
Nuevo León
Apodaca
Santa Catarina
Montemorelos
Oaxaca
Oaxaca
Huixtetepec
Coyotepec
Puebla
Libres
Puebla
Chignahuapan
Tecamachalco
Cholula
Querétaro
El Marqués
Calamanda
San Juan del Río
Quintana Roo
Chetumal
San Luis Potosí

San Luis Potosí
Valles
Río Verde
Soledad de
Graciano
Sinaloa
Ahome
Culiacán
Guamuchil
Los Mochis
Navolato
Sonora
Obregón
Hermosillo
Caborca
Cajeme
Tamaulipas
Tampico
Valle Hermoso
Río Bravo
Matamoros
Victoria

Tabasco
Villa Hermosa
Veracruz
Perote
Veracruz
Tehuacán
Acayucan
Boca del Río
Tuxpan
Poza Rica
Lerdo de Tejada
Emiliano Zapata
Yucatán
Mérida
Zacatecas
Fresnillo
Zacatecas
Jeréz
Río Grande
Juan Aldama
Tepechitlán
Sombrerete



CUCHILLA NIVELADORA



GGB

MODELOS:

GGB 1000RS

GGB 1200RS

GGB 1400RS

GGB 1600RS

ESCREPA ACARREADORA EYECTORA



GCA

MODELOS:

GCA 550

GCA 950 HC

GCA 1250 HC

GCA 1350 HC

ESCREPA AFINADORA



GDS/GCS

MODELOS:

GDS 08

GDS 10

GDS 12

GDS 14

GDST 08

GDST 10

GDST 12

GDST 14

GDSTR 08

GDSTR 10

GDSTR 12

GDSTR 14

MODELOS:

GCS 08

GCS 10

GCS 12

ESCREPA AFINADORA PESADA



GHDS

MODELOS:

GHDS 10

GHDS 12

GHDS 14

GHDS 16

GHDST 10

GHDST 12

GHDST 14

GHDST 16



COMPENDIO DE TABLAS DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1. ABONADORAS CARGADORAS DE FERTILIZANTE

ESPECIFICACIONES	VH-350	VH-500ER	VH-900-P	VH-902-DTP
Máxima altura de carga (m)	1.92	2.70	3.29	3.35
Máxima altura de descarga (m)	1.52	1.97	2.44	2.30
Alcance a máxima altura (m)	0.41	0.57	0.43	0.80
Ángulo máximo de descarga (°)	40	65	55	77
Alcance con aditamento en suelo (m)	1.27	1.88	2.19	2.21
Ángulo de giro hacia atrás (°)	13	36	31	45
Profundidad de excavación (cm)	7.60	25	10.16	15
Altura con aditamento en suelo (m)	0.98	1.40	1.80	1.85
Ángulo de giro hacia atrás a máxima altura (°)	87	115	42	45.5
Capacidad de carga a máxima altura (kg)	438	600	925	967
Diámetro de cilindros (in)	1 1/2	2	2 1/2	2 1/2
Tracción del tractor	Sencilla/Doble	Sencilla	Sencilla	Sencilla/Doble
Autonivelación mecánica del aditamento	Sí	Sí	Sí	Sí
Potencia requerida del tractor (hp)	15-38	30-50	60-90	60-90
Desensilador	-	-	No	Sí
Uñas para carga paletizada	-	-	Sí	Sí
Puntas para pacas redondas	-	-	Sí	Sí

* Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

** Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor, a una presión de 2,450 PSI.

*** La velocidad de accionamiento de los cilindros depende del caudal de la bomba del tractor.

ESPECIFICACIONES	VH-1201-DTP	VH-1501-DTP	AB-1301
Máxima altura de carga (m)	3.75	3.75	3.35
Máxima altura de descarga (m)	2.89	2.89	2.30
Alcance a máxima altura (m)	1.07	1.07	0.80
Ángulo máximo de descarga (°)	107	107	77
Alcance con aditamento en suelo (m)	2.41	2.41	2.21
Ángulo de giro hacia atrás (°)	33	33	45
Profundidad de excavación (cm)	10.16	10.16	15
Altura con aditamento en suelo (m)	1.94	1.94	1.85
Ángulo de giro hacia atrás a máxima altura (°)	26	26	45.5
Capacidad de carga a máxima altura (kg)	1270	1520	967
Diámetro de cilindros (in)	2 1/2	3	2 1/2
Tracción del tractor	Sencilla/Doble	Sencilla/Doble	Sencilla/Doble
Autonivelación mecánica del aditamento	Sí	Sí	Sí
Potencia requerida del tractor (hp)	75 - 120	75 - 120	60-90
Desensilador	Sí	Sí	Sí
Uñas para carga paletizada	Sí	Sí	Sí
Puntas para pacas redondas	Sí	Sí	Sí
Puntas para pacas cuadradas	Sí	Sí	-
Agarrador de pacas redondas	Sí	Sí	-

* Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

** Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor, a una presión de 2,450 PSI.

*** La velocidad de accionamiento de los cilindros depende del caudal de la bomba del tractor.

2. ACAMADORA

ESPECIFICACIONES	TF-3248
Potencia requerida del tractor (hp)	70
Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II
Tipo de chasis	Acero estructural, tubular y placa
Peso aproximado (kg)	450
Alto (cm)	110
Largo (cm)	196
Ancho (cm)	190
Acamadora	Ajustable
Altura de cama (cm)	10-30
Ancho de cama (cm)	70, 80, 90, 100, 110, 120
Fertilizadora	Opcional

3. ACOLCHADORAS

ESPECIFICACIONES	ACOL-72	ACOL-55	ACOL-72-I PLUS
Potencia requerida del tractor (hp)	70	40	90
Tipo de enganche	3 Puntos	3 Puntos. Cat. I y II	3 Puntos. Cat. II
Tipo de chasis	A. estructural/tubular/placa	A. estructural/tubular/placa (Desarmable)	A. estructural/tubular/placa
Peso (kg)	600	396	900
Alto (cm)	110	182	230
Largo (cm)	240	234	270
Ancho (cm)	196	167	190
Portarrollos para plástico	Hasta 1.70 m	Hasta 1.40 m	Hasta 1.70 m
Equipo opcional Fertilizador (L)	-	-	300
Ancho de cama (cm)	-	-	70, 80, 90, 100, 110 y 120

4. ARADO DE DISCOS

ESPECIFICACIONES	ADB1-328H2	ADB1-428H2	ADB2-328H2	ADB2-428H2
Tipo de Enganche	3 Puntos. Cat. II	3 Puntos. Cat. II	3 Puntos. Cat. II	3 Puntos. Cat. II
Número de discos	3	4	3	4
Dimensiones de discos (in)	28 x 1/4	28 x 1/4	28 x 1/4	28 x 1/4
Reversión	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Ancho de corte (m)	0.80	1.05	0.80	1.05
Ancho de trocha (m)	1.47	1.78	1.47	1.78
Ancho de transporte (m)	1.24	1.47	1.24	1.47
Profundidad de corte (cm)	41	41	41	41
Ángulo horizontal de discos (°)	38 y 42	38 y 42	38 y 42	38 y 42
Ángulo vertical de discos (°)	15, 20 y 25	15, 20 y 25	15, 20 y 25	15, 20 y 25
Largo total (m)	2.24	2.79	2.24	2.79
Altura total (m)	1.12	1.12	1.12	1.12
Rueda guía	Loca	Loca	Fija	Fija
Ajuste de inclinación vertical	Independiente - Lateral	Independiente - Lateral	Independiente - Lateral	Independiente - Lateral
Ajuste de ángulo de dirección	-10, 0 y 10	-10, 0 y 10	-10, 0 y 10	-10, 0 y 10
Ajuste de longitud del brazo (in)	6, 6 7/8, 7 3/4, 8 5/8	6, 6 7/8, 7 3/4, 8 5/8	6, 6 7/8, 7 3/4, 8 5/8	6, 6 7/8, 7 3/4, 8 5/8
Ajuste de profundidad	Continua	Continua	Continua	Continua
Potencia requerida del tractor (hp)	65-80	80-100	65-80	80-100

5. ARADO DE VERTEDERAS

ESPECIFICACIONES	AVB-200H	AVB-300H	AVB-400H
Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II y Cat. II ER	3 Puntos. Cat. II y Cat. II ER	3 Puntos. Cat. II, III y Cat. III ER
Ancho de corte variable (m)	0.75-0.85	0.80 - 1.10	1.52 - 1.83
Profundidad máxima (in)	10 - 14	14	12
Reversión	Hidráulica	Hidráulica	Hidráulica
Cilindro (in)	3 x 8	3 x 8	3 x 8
Cuerpos	2	3	4
Potencia requerida del tractor (hp)	50-80	90-120	120-150
Peso aproximado (kg)	513	660	1,030

6. BARRENADORA

ESPECIFICACIONES	BVH-500	BVH-720
Diámetro del brazo principal (in)	3	3 1/2
Enganche al tractor	3 Puntos. Cat. I y II	3 Puntos. Cat. I y II
Posiciones de ángulo de ataque	3	3
Diámetro de vástago de broca (in)	2	2
Radio de engranes	3.0:1	3.18 : 1
Peso aproximado (kg)	70	100
Longitud de broca (in)	42" de longitud con sinfín sencillo	42" de longitud con sinfín sencillo
6" de ancho	Sí	Sí
9" de ancho	Sí	Sí
12" de ancho	Sí	Sí
14" de ancho	-	Sí
18" de ancho	-	Sí
24" de ancho	-	Sí
Potencia requerida del tractor (hp)	40-80	40-80

7. BORDERO

ESPECIFICACIONES

BOB-06

Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II
Número de discos y Diámetro (in)	6 dentados de 26 x 1/4
Ancho de bordo (m)	1.5 - 3.4
Peso aproximado (kg)	460
Potencia requerida del tractor (hp)	80-90

8. CAJA ESCARIFICADORA

ESPECIFICACIONES

BB210-1

Ancho del trabajo (m)	2.10
Altura del cucharón (m)	0.61
Platos laterales	0.91 mts x 0.61 mts, espesor de 1/2
Navaja	1/2 x 6 navaja de construcción, reversible e intercambiable
Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II
Peso aproximado (kg)	636
Potencia requerida del tractor (hp)	70-90
Capacidad (m³)	1.04
Timones escarificadores	Reemplazables (8)

9. CANALERA ZANJEADORA

ESPECIFICACIONES

CZB-200

Tipo de enganche	3 puntos. Cat. II
Puntas y navajas	Intercambiables
Ancho de corte (m)	2.2
Peso aproximado (kg)	350
Potencia requerida del tractor (hp)	120
Profundidad de trabajo (in)	17-28

10. COSECHADOR CARGADOR (REMOLQUES)

ESPECIFICACIONES

RVH-3000

RVH-4201

RVH-4201RC

RVH-4205

RVH-4201T

RVH-6201

Capacidad de carga (kg)	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	6,000
Capacidad de volumen (m³)	2.10	9.20	4.5	9.20	8.00	9.20
Largo con lanza (m)	4.37	5.60	5.60	5.60	5.00	5.60
Largo con plataforma (m)	3.00	4.00	4.00	4.00	3.61	4.00
Ancho de plataforma (m)	1.76	2.00	2.00	2.00	2.24	2.00
Altura con redilas (m)	1.27	2.70	1.90	2.70	1.92	2.70
Redilas desmontables	Lámina	Lámina	Lámina	Lámina	Lámina	Lámina
Muelles (in)	N/A	3/8 x 2 1/2 6 hojas	3/8 x 2 1/2 6 hojas	3/8 x 2 1/2 6 hojas	3/8 x 2 1/2 6 hojas	3/8 x 2 1/2 6 hojas
Eje de ruedas	1	Quinta Rueda	Quinta rueda	Quinta Rueda	2	Quinta Rueda
Piso	Lámina cal.13	Lámina	Lámina	Lámina	Lámina cal. 13	Lámina
Cilindro hidráulico (in)	1 cilindro	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros	2 cilindros
	4 Ø interior	2 1/2 Ø interior	2 1/2 Ø interior	2 1/2 Ø interior	2 1/2 Ø interior	3 Ø interior
Puerta	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible	Des/Abatible
Ángulo de volteo (°)	50	45	45	45	47	47
Llanta recomendada	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16	7.50 x 16 10L
Rin	Agrícola 16	Agrícola 16	Agrícola 16	Agrícola 16	Agrícola 16	Agrícola 16
Maza		6 birlos	6 Birlos	6 birlos		8 birlos
Potencia requerida del tractor (hp)	A partir de 60	A partir de 60	A partir de 60	A partir de 60	A partir de 60	A partir de 60
Tirón giratorio	Sí	-	-	-	Sí	-
Patín manual	Sí	-	-	-	Sí	-
Tirón trasero	-	-	Sí	-	-	-
Tirón delantero	-	-	Oscilante	-	-	-

11. CULTIVADORA MULTIFUNCIÓN

ESPECIFICACIONES	CMB 0802-9	CMB 1301-13
Tipo	Ligera	Ligera
Barra porta herramienta (in)	Tubular 4 x 3	Tubular 4 x 3
Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II	3 Puntos. Cat. II y III
Número de timones	9 rectos (6 y 3)	13 rectos (8 y 5)
Ancho de timones (in)	1 1/4	1 1/4
Peso aproximado (kg)	320	530
Ancho de trabajo (m)	Ajustable hasta 3 m	Ajustable hasta 4 m
Altura de timones	Ajustable (3 posiciones)	Ajustable (3 posiciones)
Potencia requerida del tractor (hp)	45	65

12. CULTIVADORAS NIVELADORAS

ESPECIFICACIONES	NVHF-152	NVHF-182	NVHF-212
Largo de navaja (m)	1.50	1.80	2.10
Peso aproximado (kg)	113	127	145
Diámetro del perno rey (in)		1	
Altura y espesor de la vertedera (in)		12 1/2 x 1/4	
Navaja (in)	1/2 x 6 navaja de construcción reversible e intercambiable		
Potencia máxima del tractor (hp)		55	
Tipo de enganche		3 Puntos. Cat. I	
Desplazamiento angular (°)	20, 40 y 60 izquierda o derecha. 3 posiciones para adelante y 3 para atrás		
Desplazamiento lateral (cm)		0 a 30 izquierda o derecha	
Inclinación (°)		0 a 20 arriba o abajo	
Ángulo total de giro (°)		360	
Parador		Estándar	

ESPECIFICACIONES	NVHA-180	NVHA-210	NVHA-240
Largo de navaja (m)	1.80	2.10	2.40
Peso aproximado (kg)	154	166	177
Diámetro del perno rey (in)		1	
Altura y espesor de la vertedera (in)		15 x 1/4	
Navaja (in)	1/2 x 6 navaja de construcción reversible e intercambiable		
Potencia máxima del tractor (hp)		55	
Tipo de enganche		3 Puntos. Cat. I	
Desplazamiento angular (°)	7 a 45 izquierda o derecha manual. Hasta 40 hidráulico		
Desplazamiento lateral (cm)		15 a 30 izquierda o derecha	
Inclinación (°)		0 a 20 arriba o abajo	
Ángulo total de giro (°)		360	
Parador		Estándar	

ESPECIFICACIONES	NVH-150T	NVH-180T	NVH-210T	NVH-240T
Largo de navaja (m)	1.50	1.80	2.10	2.40
Peso aproximado (kg)	170	183	196	210
Diámetro del perno rey (in)			2 5/8	
Altura y espesor de la vertedera (in)			15 1/2 x 1/4	
Navaja (in)	1/2 x 6 navaja de construcción, reversible e intercambiable			
Potencia máxima del tractor (hp)			55	
Tipo de enganche			3 Puntos. Cat. I	
Desplazamiento angular (°)	18, 35 y 53 izquierda o derecha. 3 posiciones para adelante y 3 para atrás			
Desplazamiento lateral (cm)			15 a 30 derecha o izquierda	
Inclinación (°)			7.5, 15, 22.5 y 30 arriba o abajo	
Ángulo total de giro (°)			360	
Parador			Estándar	

ESPECIFICACIONES	NB80-180	NB80-210	NB80-240	NB80-270
Largo de Navaja (m)	1.80	2.10	2.40	2.70
Peso aproximado (kg)	350/400	365/415	385/430	400/445
Diámetro del perno rey (in)			3 1/4	
Altura y espesor de la vertedera (in)			19 1/4	
Navaja		1/2 x 6 Navaja de construcción; reversible e intercambiable		
Potencia máxima del tractor (hp)	65	70	75	80
Tipo de enganche		3 Puntos cat. II / Enganche rápido cat. II ¹		
Desplazamiento angular (°)		10 Posiciones para adelante y 10 para atrás hasta 50° izq. o derecha (manual) Posiciones para adelante o para atrás de 0 a 45° izq. o derecha (hidráulico)		
Desplazamiento lateral (cm)		4 Posiciones hasta 76° izquierda o derecha (manual) Posiciones hasta 61° izquierda o derecha (hidráulico)		
Inclinación (°)		3 Posiciones hasta 21° arriba o abajo (manual) Posiciones de 0 a 21° arriba o abajo (hidráulico)		
Ángulo total de giro (°)		360		
Parador		Estándar		

¹ Bujes no incluidos.

² El control hidráulico opcional requiere cilindros hidráulicos estándar de 3" x 8", agrícolas.

ESPECIFICACIONES	NB120-210	NB120-240	NB120-270	NB120-300
Largo de Navaja (m)	2.10	2.40	2.70	3.00
Peso aproximado (kg)	440/485	465/510	490/535	510/560
Diámetro del perno rey (in)			3 1/4	
Altura y espesor de la vertedera (in)			19 1/4	
Navaja		1/2 x 6 Navaja de construcción; reversible e intercambiable		
Potencia máxima del tractor (hp)	90	100	110	120
Tipo de enganche		3 Puntos cat. II / Enganche rápido cat. II ¹		
Desplazamiento angular (°)		10 Posiciones para adelante y 10 para atrás hasta 50° izq. o derecha (manual) Posiciones para adelante o para atrás de 0 a 45° izq. o derecha (hidráulico) ²		
Desplazamiento lateral (cm)		4 Posiciones hasta 76° izquierda o derecha (manual) Posiciones hasta 61° izquierda o derecha (hidráulico) ²		
Inclinación (°)		3 Posiciones hasta 21° arriba o abajo (manual) Posiciones de 0 a 21° arriba o abajo (hidráulico) ²		
Ángulo total de giro (°)		360		
Parador		Estándar		

¹ Bujes no incluidos.

² El control hidráulico opcional requiere cilindros hidráulicos estándar de 3" x 8", agrícolas.

ESPECIFICACIONES	NVHL-240-XHD	NVHL-270-XHD	NVHL-300-XHD
Largo de Navaja (m)	2.40	2.70	3.00
Peso aproximado (kg)	645*/681**	667*/703**	690*/725**
Diámetro del perno rey (in)		4	
Altura y espesor de la vertedera (in)		19 x 5/16 (con caja de refuerzo)	
Navaja		1/2 x 6 navaja de construcción, reversible e intercambiable	
Potencia máxima del tractor (hp)		160 (2WD) y 145 (4WD)	
Tipo de enganche		Cat. II y III, enganche rápido Cat. II y III	
Desplazamiento angular (°)		Posiciones para adelante y para atrás. 4, hasta 26° (derecha) y 5, hasta 38° (izquierda) (manual) 0° a 43° derecha o izquierda (hidráulico) ¹	
Desplazamiento lateral (cm)		0 a 71 derecha, 0 a 66 izquierda (manual) 0 a 91 derecha o izquierda (hidráulico) ²	
Inclinación (°)		2 posiciones, hasta 15 arriba o abajo (manual) 0 a 12 arriba o abajo (hidráulico) ³	
Ángulo total de giro (°)		360	
Parador		Estándar	

*Peso con sensores mecánicos.

** Peso con cilindros hidráulicos opcionales:

¹Control hidráulico - DESPLAZAMIENTO ANGULAR: cilindro 4" x 16" (diámetro del vástago: 2") y 2 mangueras de 2.40 mts - conectores NPT

²Control hidráulico - DESPLAZAMIENTO LATERAL: cilindro 4" x 16" (diámetro del vástago: 2") y 2 mangueras de 2.40 mts - conectores NPT

³Control hidráulico - INCLINACIÓN: cilindro 3" x 4 1/2" (diámetro del vástago: 1 1/2") y 2 mangueras de 3.00 mts - conectores NPT

13. DESVARADORA

ESPECIFICACIONES

DB-180

Ancho de corte (m)	1.80
Altura de corte (cm)	3 a 19
Ancho total (m)	1.8
Largo total (m)	2.4
Cubierta	Doble, inclinada
Peso (kg)	430
Flecha cardán	Cat. 5
Caja de engranajes (hp)	75
Potencia mínima requerida del tractor (hp)	50
Aceite de transmisión	SAE 140
Protección de la transmisión	Embrague deslizante integrada a la flecha cardán
Velocidad de giro de la toma de fuerza (rpm)	540
Velocidad de giro del rotor (rpm)	788
Cuchillas	4 piezas de 1/2 X 3, locas
Enganche	Cat. II y Cat. II E.R.
Llanta control de profundidad	Rueda maciza laminada de 15 X 4

14. ESCREPA AFINADORA EYECTORA

ESPECIFICACIONES

LFES-12

LFES-14

Capacidad (m³)	7.6	9.1
Ancho de corte (m)	3.65	4.26
Ancho de transporte (m)	4.06	4.67
Tamaño de llantas	13.5 x 16.1	13.5 x 16.1
Peso aproximado (kg)	4,730	5,000
Potencia requerida del tractor (hp)	160-180	180-200
Requerimiento del sistema hidráulico	Dos circuitos de doble efecto, con caudal de 60 L/min a una presión de 2,200 PSI	

15. MOLINOS DE MARTILLOS

ESPECIFICACIONES

MMRB

MMIB

Tipo de enganche	De tiro	3 Puntos. Cat. II
Velocidad de la toma de fuerza (rpm)	540	540
Velocidad de trabajo del rotor (rpm)	3, 200	3, 200
Número de martillos	90	90
Número de bandas	6	6
Número de paradores	2	N/A
Número de costales para trabajo	2	2
Altura total (m)	2.31	2.31
Ancho (m)	1.98	1.93
Largo (con flecha cardán) (m)	3.3	2.92
Ancho de giro del ciclón (m)	2.62	2.62
Giro del ciclón (°)	285	285
Ancho de la tolva de alimentación (cm)	50	50
Rendimiento aproximado (Pastura) (ton/hr)	1.5	1.5
Rendimiento aproximado (Granos) (ton/hr)	4.5	4.5
Cribas estándar	2 (tamaño opcional)	2 (tamaño opcional)
Peso aproximado (kg)	480	415
Potencia requerida del tractor (hp)	60-80	60-80

16. MULTICULTIVADORES

ESPECIFICACIONES

MCC 3/5/7

MCC 7/9/11

MCC 11/13/15

Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II			3 Puntos. Cat. III			3 Puntos. Cat. III		
Número de timones	3	5	7	7	9	11	11	13	15
Potencia requerida del tractor (hp)	45-65	75-90	100-120	100-120	125-140	145-165	145-165	175-195	195-225
Ancho de trabajo (m)	0.90-3.00	1.50-2.50	2.10	2.10-3.50	2.70-3.60	3.30	3.30-5.50	3.90-5.20	4.50
Distancia entre timones (cm)	Ajustable (30-100)	Ajustable (30-50)	Barbechador (30)	Ajustable (30-50)	Ajustable (30-40)	Barberchador (30)	Ajustable (30-50)	Ajustable (30-40)	Barbechador (30)
Peso aproximado (kg)	500	610	720	990	1,100	1,210	1,605	1,715	1,825

17. RASTRAS INTEGRALES DE LEVANTE

ESPECIFICACIONES	RIB-1422	RIB-1424	RIB-1622	RIB-1624	RIB-1822	RIB-1824
Tipo de enganche	3 Puntos. Cat II					
Potencia requerida del tractor (hp)	40	40	50	50	60	60
Número de discos	14	14	16	16	18	18
Discos (in)	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32
Discos delanteros	Dentados con centro redondo de 1 1/2					
Discos traseros	Lisos con centro redondo de 1 1/2					
Separación entre discos (in)	9					
Armazón o bastidor	Acero estructural tubular de 4 x 3					
Ancho de trabajo (m)	1.6	1.6	1.8	1.8	2	2
Eje de discos (in)	Barra redonda de 1 1/2					
Profundidad de trabajo	Controlada mediante la palanca de levante del tractor					
Levante	Sistema hidráulico del tractor					
Nivelación	Tercer punto del tractor					
Ajuste de sección delantera (°)	Tres ángulos de ataque 18, 20 y 22					
Ajuste de sección trasera (°)	Tres ángulos de ataque 20, 22 y 24					
Baleros	De bolas triple sellados					
Limpiadores de discos	Opcionales					
Peso aprox. sin limpiadores (kg)	386	407	430	454	460	488
Peso aprox. con limpiadores (kg)	439	460	492	516	530	559

ESPECIFICACIONES	RIB-2022	RIB-2024	RIB-2222	RIB-2224	RIB-2422	RIB-2424
Tipo de enganche	3 Puntos. Cat. II					
Potencia requerida del tractor (hp)	70	70	80	80	90	90
Número de discos	20	20	22	22	24	24
Discos (in)	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32	22 x 5/32	24 x 5/32
Discos delanteros	Dentados con centro redondo de 1 1/2					
Discos traseros	Lisos con centro redondo de 1 1/2					
Separación entre discos (in)	9					
Armazón o bastidor	Acero estructural tubular de 4 x 3			Acero estructural tubular de 4 x 4		
Ancho de trabajo (m)	2.2	2.2	2.45	2.45	2.7	2.7
Eje de discos (in)	Barra redonda de 1 1/2					
Profundidad de trabajo	Controlada mediante la palanca de levante del tractor					
Levante	Sistema hidráulico del tractor					
Nivelación	Tercer punto del tractor					
Ajuste de sección delantera (°)	Tres ángulos de ataque 18, 20 y 22					
Ajuste de sección trasera (°)	Tres ángulos de ataque 20, 22 y 24					
Baleros	De bolas triple sellados					
Limpiadores de discos	Opcionales					
Peso aprox. sin limpiadores (kg)	490	522	585	618	617	653
Peso aprox. con limpiadores (kg)	570	602	674	707	715	751

18. RASTRAS DE TIRO

ESPECIFICACIONES	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**	RT-PLUS 1* RT-PLUS 2**
	1624	1824	2024	2224	2424	2624	2824	3224
Número de discos	16	18	20	22	24	26	28	32
Discos (in)	24 x 1/4 Dentados sección delantera y sección trasera							
Tipo de enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos (in)	P.T.R. de 6 x 4							
Ancho de trabajo (m)	1.80	2.00	2.20	2.45	2.70	2.90	3.10	3.55
Ángulo de ataque (°)	Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones 20 - 32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones 20- 32 discos 5 posiciones							
Eje de discos (in)	Barra redonda de 1 1/2							
Profundidad de trabajo	Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras	6	6	6	6	8	8	8	8
Limpiadores de discos	Ajustables al contorno del disco							
Llantas	7.50 x 16 convencionales							
Cilindro (in)	3 x 8							
Peso aproximado (kg)	1,150	1,230	1,320	1,370	1,490	1,610	1,690	1,850
Potencia requerida del tractor (hp)	55	60	70	80	90	100	110	120
Separación entre discos (in)	9	9	9	9	9	9	9	9

* RT-PLUS 1 utiliza chumacera de aceite. / ** RT-PLUS 2 utiliza chumacera en baño de grasa.

ESPECIFICACIONES	RT-PLUS 3 1626	RT-PLUS 3 1826	RT-PLUS 3 2026	RT-PLUS 3 2226	RT-PLUS 3 2426	RT-PLUS 3 2626	RT-PLUS 3 2826	RT-PLUS 3 3226
Número de discos	16	18	20	22	24	26	28	32
Discos (in)	26 x 1/4 Dentados sección delantera y sección trasera							
Tipo de enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos (in)	P.T.R. de 6 x 4							
Ancho de trabajo (m)	2.05	2.35	2.55	2.82	3.08	3.33	3.55	4.08
Ángulo de ataque (°)	Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones 20-32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones 20-32 discos 5 posiciones							
Eje de discos (in)	Barra redonda 1 5/8							
Profundidad de trabajo	Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras	6	6	6	6	8	8	8	8
Limpiadores de discos	Ajustables al contorno del disco							
Llantas	Llantas de flotación 9.50 x 15, 12 Capas							
Cilindro (in)	3 x 8							
Peso aproximado (kg)	1,567	1,648	1,790	1,871	2,000	2,169	2,250	2,418
Potencia requerida del tractor (hp)	80	90	100	110	120	130	140	150
Separación entre discos (in)	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2

ESPECIFICACIONES	RT-PLUS4 1626	RT-PLUS4 1826	RT-PLUS4 2026	RT-PLUS4 2226	RT-PLUS4 2426	RT-PLUS4 2626	RT-PLUS4 2826	RT-PLUS4 3226
Número de discos	16	18	20	22	24	26	28	32
Discos (in)	26 x 1/4 Dentados sección delantera y sección trasera							
Tipo de enganche	Oscilante, ajustable y de tiro excéntrico							
Armazón principal y sección de discos (in)	P.T.R. de 6 x 4							
Ancho de trabajo (m)	2.05	2.35	2.55	2.82	3.08	3.33	3.55	4.08
Ángulo de ataque (°)	Sección delantera 16 y 18 discos 3 posiciones / 20-32 discos 5 posiciones Sección trasera 16 y 18 discos 3 posiciones / 20-32 discos 5 posiciones							
Eje de discos (in)	Barra redonda 1 5/8							
Profundidad de trabajo	Controlada hidráulicamente, levantando o bajando las ruedas de transporte							
No. de chumaceras	6	6	6	6	8	8	8	8
Limpiadores de discos	Ajustables al contorno del disco							
Llantas	Llantas de flotación 9.50 x 15, 12 Capas							
Cilindro (in)	3 x 8							
Peso aproximado (kg)	1,567	1,648	1,790	1,871	2,000	2,169	2,250	2,418
Potencia requerida del tractor (hp)	80	90	100	110	120	130	140	150
Separación entre discos (in)	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2	10 1/2

19. RASTRAS DE TIRO TATANKA

ESPECIFICACIONES	RT2024	RT2224	RT2424	RT2624	RT2824	RT2024	RT2224	RT2424	RT2624	RT2824
Ancho de trabajo (m)	2.20	2.45	2.70	2.90	3.10	2.20	2.45	2.70	2.90	3.10
Peso aproximado (kg)	970	1,020	1,060	1,160	1,200	1,054	1,112	1,161	1,269	1,328
Discos (in)	24 x 3/16 centro redondo de 1 1/2					24 x 1/4 centro redondo de 1 1/2				
Flecha (in)	Diámetro de 1 1/2					Diámetro de 1 1/2				
Potencia requerida del tractor (hp)	60	70	80	90	100	60	70	80	90	100

20. RETROEXCAVADORA

ESPECIFICACIONES

EVH-1010

Profundidad de excavación (fondo plano de 60cm) (m)	3.00
Arco de giro (°)	180
Altura de carga (m)	2.40
Alcance desde el pivote de giro (m)	4.20
Altura de transporte (m)	2.80
Rotación de cucharón (°)	178
Proyección horizontal para transporte desde el pivote de giro (m)	1.70
Distancia de corte hacia adelante del pivote de giro (m)	0.20
Ancho de los estabilizadores (arriba) (m)	2.22
Abertura de los estabilizadores (abajo) (m)	2.30
Fuerza máxima de rotación del cucharón (kg)	2,800
Fuerza máxima de excavación del cucharón (kg)	1,500
Presión de trabajo (PSI)	2,400 - 2,600
Caudal de trabajo (gpm)	10-24
Potencia requerida del tractor (hp)	80-110
Peso aproximado (kg)	900
Joystick	Sí
Capacidad de carga a nivel de piso (kg)	200

21. ROTOTILLER

ESPECIFICACIONES

RTB 100XG

RTB 100YC

RTB 185YC

RTB 205YC

RTB 185U

RTB 215U

RTB 235U

RTB 310C

Ancho de trabajo (m)	0.99	0.94	1.85	2.05	1.85	2.15	2.35	3.10
Potencia requerida del tractor (hp)	15-30	25-60	45-60	50-60	50-80	60-80	70-80	100-130
Transmisión	Engranajes							
Velocidad	Sencilla	Sencilla	Sencilla	Sencilla	Multi	Multi	Multi	Multi
Protección a la TDF	Embrague deslizante							
Número de navajas	24	24	54	60	42	48	54	84
Velocidad de rotación (rpm)	540	540	540	540	540	540	540	540
Peso (kg)	132	205	272	300	486	544	601	940

22. SUBSUELOS

ESPECIFICACIONES

SVH 1

SVH 5-3

SVH 9-5

Número de timones	1	3	5
Ancho de trabajo (m)	0.60	1.80	2.40
Tipo de enganche	3 Puntos Cat. I y II	3 Puntos Cat. II	3 Puntos Cat. II
Peso (kg)	120	300	450
Potencia requerida del tractor (hp)	24-45	65-90	100-125
Ancho del timón (in)	11/4	11/4	11/4
Número de ranuras para los timones	Posición fija	5	9
Máxima penetración (cm)	45	45	45
Profundidad de trabajo (cm)	35	35	35
Parador	Estándar	Estándar	Estándar
Rodillo desterronador	No	Sí	Sí
Puntas de labranza de conservación	No	Sí	Sí

ESPECIFICACIONES

SB 5/3

SB 7/5

Número de timones	3	5	5	7
	15	15	15	15
	20	20	20	20
Distancia entre timones (in)	25	-	25	-
	30	-	30	-
	35	-	-	-
	40	-	-	-
	1.15	2.29	1.90	2.67
	1.52	2.54	2.54	3.55
	1.90	-	3.18	-
Ancho de trabajo (m)	2.29	-	3.81	-
	2.67	-	-	-
	3.05	-	-	-
Potencia requerida del tractor (hp)	75-100	100-125	100-125	140-175
Tipo de enganche	Cat. II y III	Cat. II y III	Cat. II y III	Cat. II y III
Peso (kg)	440	440	620	620

23. CUCHILLA NIVELADORA GARFIELD

ESPECIFICACIONES	GGB 1000RS	GGB 1200RS	GGB 1400RS	GGB 1600RS
Ancho de trabajo (m)	3.05	3.66	4.27	4.88
Ángulo (°)	40	40	45	45
Altura (cm)	61	61	84	84
Ángulo de Inclinación (°)	15	15	15	15
Despeje (cm)	43	43	76	76
Llantas	11Lx15	11Lx15	H40 x 14.5 x 19	H40 x 14.5 x 19
Peso (kg)	1,185	1,270	2,649	2,734
Longitud (m)	5.94	5.94	6.53	6.53
Potencia requerida del tractor (hp)	100-125	125-150	180-200	200-220

24. ESCREPA ACARREADORA EYECTORA GARFIELD

ESPECIFICACIONES	GCA 550	GCA 950	GCA 1250HC	GCA 1350HC
Capacidad máxima (m³)	4.2	6.88	9.55	9.93
Capacidad al ras (m³)	3	4.89	7.36	7.64
Ancho de corte (m)	1.83	2.13	-	-
Peso aproximado (kg)	2,386	4,199	5,502	5,751
Ancho total (m)	2.03	2.51	3.17	3.17
Despeje (cm)	25.4	34.9	40	40
Potencia requerida del tractor (hp)	115-135	120-160	200-300	200-300
Tamaño de llantas frontales	11Lx15	H40 x 14.5 x 19	H44.5x16.5-21/10	H44.5x16.5-21/10
Tamaño de llantas traseras	12.5x16	40 x 14.5 x 19	20 x 20	20 x 20

25. ESCREPA AFINADORA GARFIELD

ESPECIFICACIONES	GDS08	GDS10	GDS12	GDS14
Ancho de corte (m)	2.44	3.05	3.66	4.27
Capacidad (m³)	1.34	1.72	2.29	2.48
Peso aproximado (kg)	585	617	767	916
Potencia requerida del tractor (hp)	75	75-90	75-100 Doble tracción	100+ Doble tracción

ESPECIFICACIONES	GCS08	GCS10	GCS12
Ancho de corte (m)	2.44	3.05	3.66
Capacidad (m³)	1.34	1.72	2.3
Peso aproximado (kg)	370	417	465
Potencia requerida del tractor (hp)	50-80	80-100	100-150

26. ESCREPA AFINADORA EYECTORA GARFIELD

ESPECIFICACIONES	GHDS10	GHDS12	GHDS14	GHDS16
Ancho de corte (m)	3.05	3.66	4.27	4.88
Capacidad (m³)	3.44	3.80	4.59	5.35
Peso aproximado (kg)	1,452	1,542	1,769	1,905
Potencia requerida del tractor (hp)	150-160	160-180	180-200	200-220



QUE NO TE GANE LA TEMPORADA,

¡GÁNALE TIEMPO AL TIEMPO!

HAZ QUE TU BISON RINDA MÁS:

1. Revisa constantemente el estado de tu implemento.
2. Identifica las partes que necesitan ser reemplazadas, y repara las que estén en mal estado.
3. Solicita refacciones con anticipación.
(Mínimo 4 semanas antes)
4. Evita retrasos para iniciar tu temporada.

**PIDE TUS
REFACCIONES
CON TIEMPO**

BISON.COM.MX

**LLAMA AL
01 800 52 24766**