

**TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD**

**ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE**




Para tractores de 75 a 120 hp.

**SERIE VH-DTP**

**TU ALIADO MÁS FUERTE**



## ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE SERIE VH-DTP

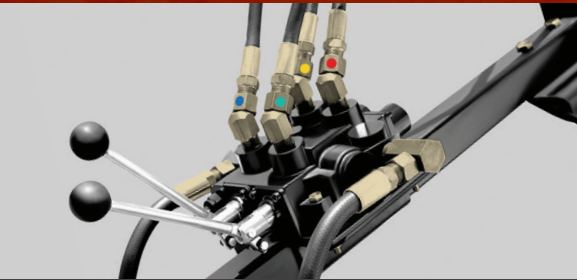

Construcción robusta para trabajo pesado y larga vida.

Para tractores de 75 a 120 hp. Diseñada para tractores de tracción doble o sencilla.

Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas como equipo normal.

Autonivelación mecánica: mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso.



Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

Como equipo opcional esta disponible con joystick (una sola palanca), que simplifica la tarea al controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.



El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga. El enganche rápido al aditamento facilita su montaje y desmontaje en cuestión de minutos.

Enganche/desenganche rápido al tractor. El enganche "positivo" previene el movimiento de la cargadora durante su operación.



### ADITAMENTOS DISPONIBLES

	VH-1201-DTP	VH-1501-DTP
1 Uñas para carga paletizada	Sí	Sí
2 Puntas para pacas redondas	Sí	Sí
3 Puntas para pacas cuadradas	Sí	Sí
4 Agarrador de pacas redondas	Sí	Sí
5 Desensilador	Sí	Sí

### ESPECIFICACIONES

		VH-1201-DTP	VH-1501-DTP
1 Máxima altura de carga	mts	3.75	3.75
1 Máxima altura de descarga	mts	2.89	2.89
1 Alcance a máxima altura	mts	1.07	1.07
Ángulo máximo de descarga	°	107	107
Alcance con aditamento en suelo	mts	2.41	2.41
Ángulo de giro hacia atrás	°	33	33
Profundidad de excavación	cms	10.16	10.16
1 Altura con aditamento en suelo	mts	1.94	1.94
Ángulo de giro hacia atrás a máxima altura	°	26	26
2 Capacidad de carga a máxima altura	kgs	1270	1520
Diámetro de cilindros	pulg	2 1/2	3
Tracción		Sencilla/Doble	Sencilla/Doble
Autonivelación mecánica del aditamento		Sí	Sí
Potencia requerida	hp	75 - 120	75 - 120

1 Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

2 Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor a una presión de 2,450 psi.

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

[www.bison.com.mx](http://www.bison.com.mx)  
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905  
Jesús María, Aguascalientes, México  
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767