


TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE

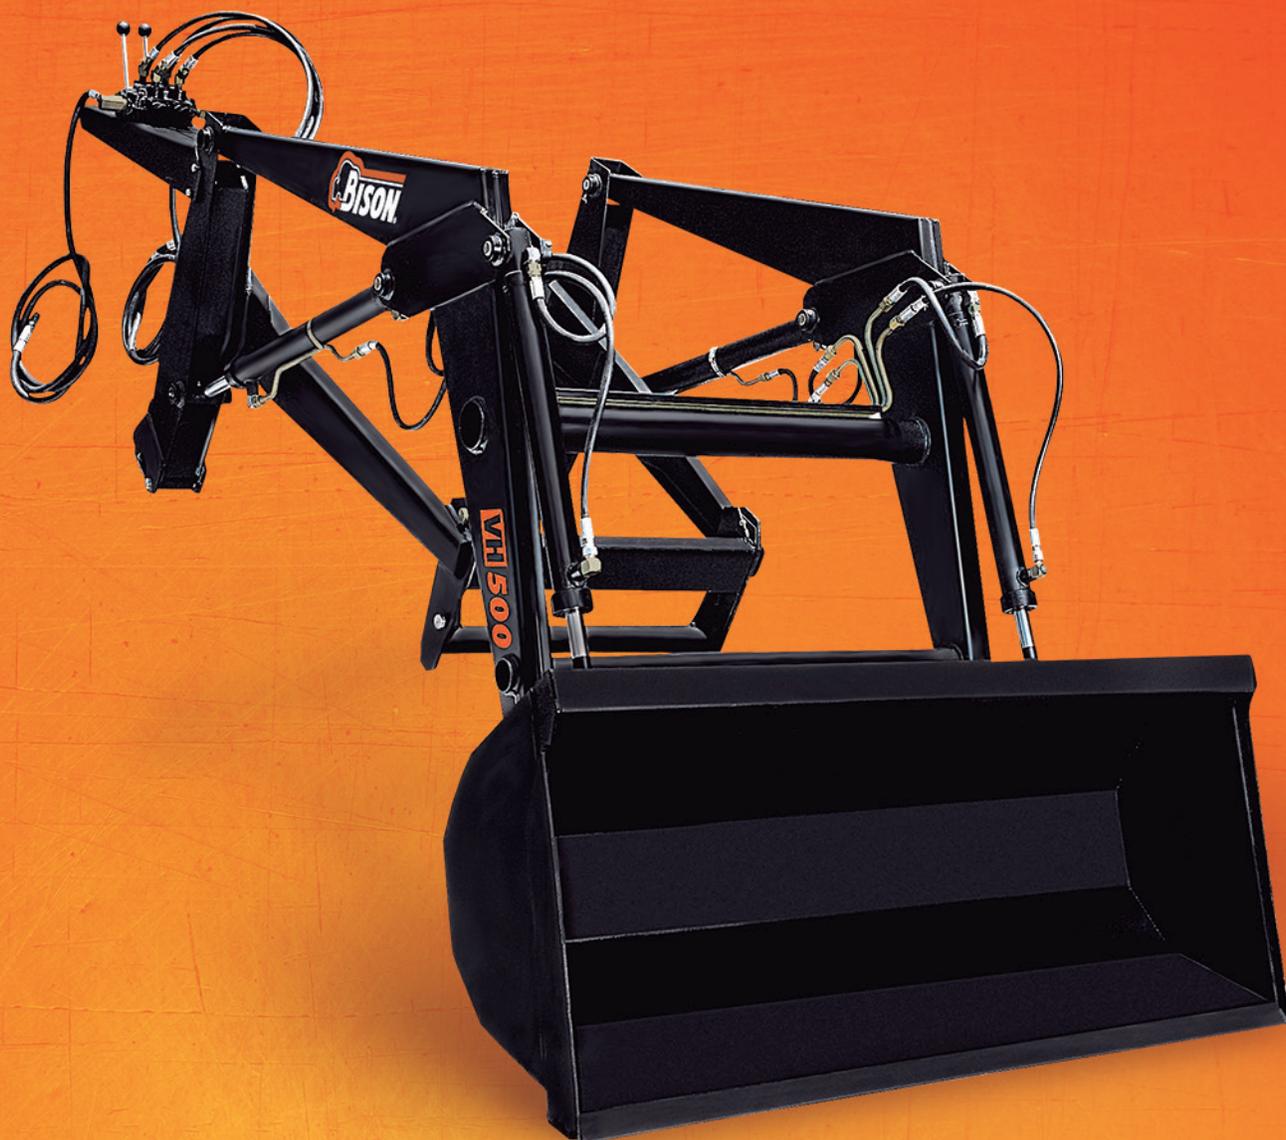

Para tractores de 15 a 50 hp.

SERIE VH-350 / VH-500-ER

TU ALIADO MÁS FUERTE






BISON

ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE SERIE VH-350 / VH-500-ER



Una cargadora económica para su tractor, ideal para trabajos en áreas estrechas o pequeñas donde los tractores grandes no tienen acceso.

Portaválvulas de posición fija con joystick (una sola palanca) para modelo VH-350. El comando de una palanca simplifica la tarea al controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.

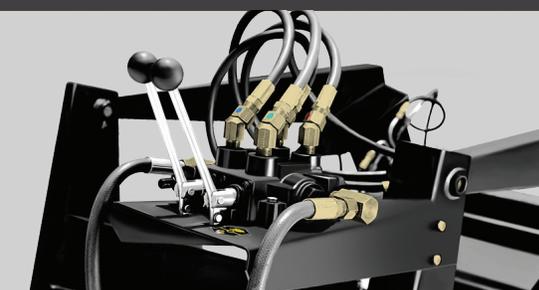

Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas para VH-500-ER. Como equipo opcional está disponible con joystick.

Enganche/desenganche rápido para lograr un fácil y rápido montaje/desmontaje al tractor.


En el modelo VH-500-ER el mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga.



Cilindros de doble efecto de gran durabilidad fabricados con tubo honeado y barra cromada.

Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

La cargadora perfecta para tractores de bajo caballaje. Una gran capacidad de levante a un precio accesible.

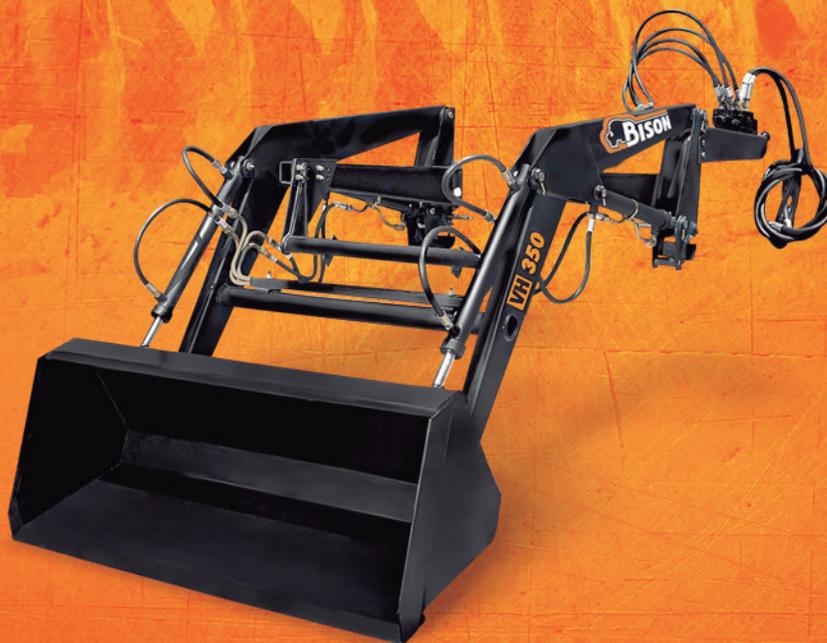

ESPECIFICACIONES		VH-350	VH-500-ER
1 Máxima Altura de Carga	mts	1.92	2.70
1 Máxima Altura de Descarga	mts	1.52	1.97
1 Alcance a Máxima Altura	mts	0.41	0.57
Ángulo Máximo de Descarga	°	40	65
1 Alcance con Aditamento en Suelo	mts	1.27	1.88
Ángulo de Giro Hacia Atrás	°	13	36
1 Profundidad de Excavación	cms	7.60	25
1 Altura con Aditamento en Suelo	mts	0.98	1.40
Ángulo de Giro Hacia Atrás a Máxima Altura	°	87	115
2 Capacidad de Carga a Máxima Altura	kgs	438	600
Diámetro de Cilindros	pulg	1 1/2	2
Tracción		Sencilla/Doble	Sencilla
Autonivelación Mecánica del Aditamento			
Potencia requerida	hp	15-38	30-50

¹ Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

² Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor a una presión de 2, 450 psi.

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767