

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

COSECHADOR CARGADOR DE FORRAJE



SERIE QUINTA RUEDA


TU ALIADO MÁS FUERTE





BISON

COSECHADOR CARGADOR DE FORRAJE SERIE QUINTA RUEDA

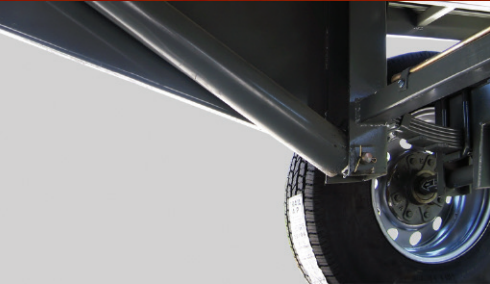

Indispensable para labores agrícolas de carga, cosecha y transporte.

Disponibles en 4 o 6 toneladas de capacidad de carga.



Eje de alto despeje, lanza reforzada y quinta rueda que abarca todo el ancho del chasis para una mayor estabilidad durante la carga y el transporte.

Bastidor de plataforma en forma de omega que permite el ensamble con el chasis para formar una sola pieza.



Piso de lámina y redilas desmontables atornillables a la plataforma.

Las redilas traseras más altas evitan el derrame del forraje.

Puerta abatible y ángulo de volteo de 45°.

ESPECIFICACIONES		RVH-4201	RVH-4205	RVH-6201	RVH-6000-2P
Capacidad de carga	kgs	4,000	4,000	6,000	6,000
Capacidad de volumen	mts ³	9.20	9.20	9.20	12.00
Largo con lanza	mts	5.60	5.60	5.60	6.60
Largo con plataforma	mts	4.00	4.00	4.00	4.88
Ancho de plataforma	mts	2.00	2.00	2.00	2.14
Altura con redilas	mts	2.70	2.70	2.70	2.44
Redilas desmontables		Lámina			
Muelles	pulg		3/8" x 2 1/2" 6 hojas		3/8" x 3" 8 hojas
Eje de ruedas		Quinta Rueda			
Piso		Lámina			
Cilindro hidráulico	pulg	2 cilindros 2 1/2 Ø interior		2 cilindros 3 Ø interior	
Puerta		Abatible	Abatible	Des/Abat	Abatible
Ángulo de volteo	°	45		47	
Llanta recomendada		7.50 x 16		7.50 x 16 10L	
Rin		Agrícola 16			
Maza		6 birlos		8 birlos	6 birlos
Potencia requerida	hp	A partir de 60			

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

01 800
5224766
01 800 52 BISON

bison.
com.
MX



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 922-4766