

**TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD**

**ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE**



Para tractores de 75 a 120 hp.

**SERIE AB**

**TE RINDE MÁS**






BISON

## ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE


### MODELOS AB1301

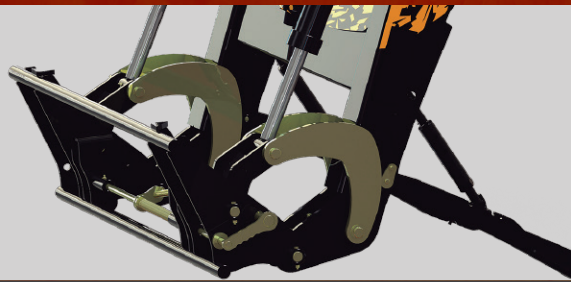


El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga. El enganche rápido tipo Euro facilita su montaje y desmontaje en cuestión de segundos y versatilidad de acoplar con cualquier aditamento que se encuentre bajo el estándar Euro de este tipo de montaje.

Construcción robusta para trabajo pesado y larga vida.

Para tractores de 75 a 120 hp. Diseñada para tractores de tracción doble o sencilla.



Cuenta con un mecanismo de enganche/desenganche rápido al tractor, fácil y rápido de utilizar para montar y desmontar la cargadora en cuestión de segundos.

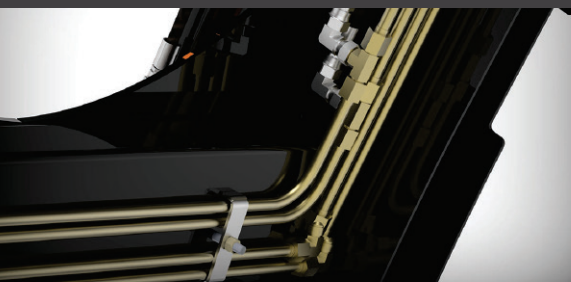

Tubería oculta debajo de brazos para evitar la exposición a golpes y mejorar el acomodo de las mangueras, ayudando de esta forma a la visibilidad del operador.

Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

Como equipo opcional esta disponible con joystick (una sola palanca), que simplifica la tarea al controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.



#### ESPECIFICACIONES

AB-1301

A	Máxima altura de carga al perno pivote *	mm	4,020
B	Máxima altura de carga aditamento horizontal *	mm	3,805
C	Altura de descarga (aditamento descarga a 45°) *	mm	2,990
D	Alcance a máxima altura (aditamento descarga 45°) *	mm	790
E	Angulo máximo de descarga	°	63
F	Alcance con aditamento en suelo *	mm	2,434
G	Angulo de giro hacia atrás	°	46
H	Profundidad de excavación *	mm	173
J	Altura con aditamento en suelo *	mm	2,030
	Capacidad de carga a máxima altura **	kg	1,300
	Diámetro de cilindros	pulg	2.5
	Tracción		2WD/4WD
	Potencia requerida	hp	75 - 120

\* Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

\*\* Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor, a una presión de 2,450 PSI.

\*\*\* La velocidad de accionamiento de los cilindros depende del caudal de la bomba del tractor.

Etiquetas de modelo disponibles en los siguientes colores:



Los paradores abatibles con ajuste permite tener un soporte eficiente y rápido de utilizar.

Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas como equipo normal.

Autonivelación mecánica: mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso.

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

[www.bison.com.mx](http://www.bison.com.mx)

01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905

Jesús María, Aguascalientes, México

Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767