

**TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD**

**ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE**



Para tractores de 60 a 90 hp.

**SERIE VH-900**

**TE RINDE MÁS**





## ABONADORA CARGADORA DE FERTILIZANTE SERIE VH-900



La mejor opción en precio y desempeño: fuertes y robustas, las cargadoras VH-900 están listas para el trabajo rudo.

Portaválvulas de posición variable con comando de dos palancas como equipo normal.

Autonivelación mecánica: mantiene el nivel horizontal de los aditamentos durante el levante y el descenso (excepto en VH-900 ER).

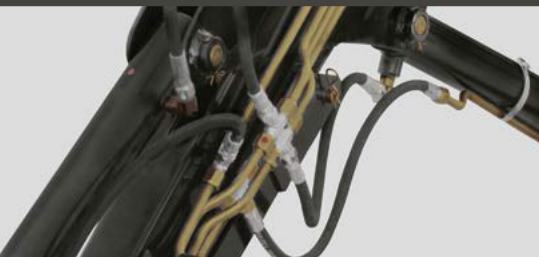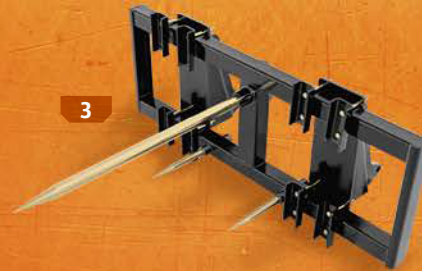

Tubería hidráulica de alta presión de acero con acabado tropicalizado y conexiones anti-goteo estandarizado JIC.

Para tractores de 60 a 90 hp.

Como equipo opcional está disponible con joystick (una sola palanca) que simplifica la tarea de controlar simultáneamente el levante de la cargadora y la carga/descarga del aditamento.



El mecanismo multiplicador permite mayores ángulos durante la carga y descarga.

El enganche rápido al aditamento (excepto en VH-900-ER) facilita su montaje y desmontaje en cuestión de minutos.

Enganche/desenganche rápido al tractor. El enganche "positivo" previene el movimiento de la cargadora durante su operación.

### ADITAMENTOS DISPONIBLES

	VH-900-P	VH-902-DTP
1 Desensilador	No	Sí
2 Uñas para carga paletizada	Sí	Sí
3 Puntas para pacas redondas	Sí	Sí

### ESPECIFICACIONES

		VH-900-P	VH-902-DTP
1 Máxima altura de carga	mts	3.29	3.35
1 Máxima altura de descarga	mts	2.44	2.30
1 Alcance a máxima altura	mts	0.43	0.80
Ángulo máxima de descarga	°	55	77
1 Alcance con aditamento en suelo	mts	2.19	2.21
Ángulo de giro hacia atrás	°	31	45
1 Profundidad de excavación	cms	10.16	15
1 Altura con aditamento en suelo	mts	1.80	1.85
Ángulo de giro hacia atrás a máxima altura	°	42	45.5
2 Capacidad de carga a máxima altura	kgs	925	967
Diámetro de cilindros	pulg	2 1/2	2 1/2
Tracción		Sencilla	Sencilla/Doble
Autonivelación mecánica del aditamento		Sí	Sí
Potencia requerida	hp	60-90	60-90

<sup>1</sup> Las especificaciones pueden variar dependiendo del tamaño y modelo del tractor.

<sup>2</sup> Las especificaciones se basan al sistema hidráulico del tractor a una presión de 2,450 psi.

\*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

\*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

**01 800**  
**5224766**  
01 800 52 BISON

**bison.**  
**com.**  
**MX**



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905  
Jesús María, Aguascalientes, México  
Tel. (449) 922-4766