

TECNOLOGÍA QUE INCREMENTA TU PRODUCTIVIDAD

CULTIVADORA NIVELADORA



SERIE NB

TE RINDE MÁS





BISON


CULTIVADORA NIVELADORA

SERIE NB



Para una amplia gama de tareas relacionadas con el manejo de materiales; desde nivelación de terrenos hasta el trabajo pesado de construcción de bordos.

Para tractores de hasta 80 hp (NB80) y tractores de hasta 120 hp (NB120).

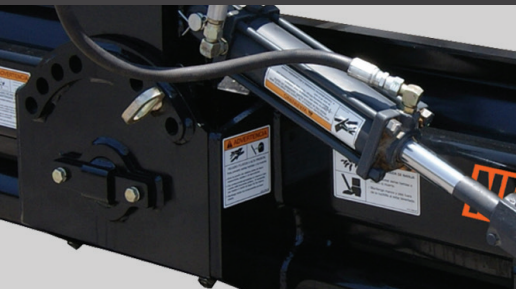

Los modelos NB ofrecen: desplazamiento lateral, angular e inclinación, que pueden ser controlados manual o hidráulicamente.

El cucharón gira 360° sin necesidad de desenganchar el equipo.

Los movimientos de Tilt, Offset (swing) y desplazamiento angular se pueden realizar en ambas direcciones sin cambiar de lado los cilindros como ocurre con otros modelos.



Aditamentos disponibles:

Válvula selectora de flujo.

Patín de apoyo que incrementa la vida de la navaja y evita daños a la superficie de trabajo durante la limpieza de los corrales.

Platos laterales opcionales permiten el movimiento de materiales con mayor facilidad.

ESPECIFICACIONES		NB80-180	NB80-210	NB80-240	NB80-270
Largo de Navaja	mts	1.80	2.10	2.40	2.70
Peso aproximado (Manual/Hidráulico)	kgs	350/400	365/415	385/430	400/445
Diámetro del perno rey	pulg		3 1/4		
Altura y espesor de la vertedera	pulg		19 1/4		
Navaja		1/2" x 6" Navaja de construcción; reversible e intercambiable			
Caballaje máx. del tractor	hp	65	70	75	80
Tipo de enganche		3 Puntos cat. II / Enganche rápido cat. II ¹			
Desplazamiento angular	°	10 Posiciones p/adelante y 10 p/atrás hasta 50° izq. o derecha (manual). Posiciones para adelante o para atrás de 0 a 45° izq. o derecha (hidráulico) ² .			
Desplazamiento lateral	cms	4 Posiciones hasta 76° izquierda o derecha (manual). Posiciones hasta 61° izquierda o derecha (hidráulico) ² .			
Inclinación	°	3 Posiciones hasta 21° arriba o abajo (manual)			
	°	Posiciones de 0 a 21° arriba o abajo (hidráulico) ² .			
Ángulo total de giro		360			
Parador		Estándar			

ESPECIFICACIONES		NB120-210	NB120-240	NB120-270	NB120-300
Largo de Navaja	mts	2.10	2.40	2.70	3.00
Peso aproximado (Manual/Hidráulico)	kgs	440/485	465/510	490/535	510/560
Diámetro del perno rey	pulg		3 1/4		
Altura y espesor de la vertedera	pulg		19 1/4		
Navaja		1/2" x 6" Navaja de construcción; reversible e intercambiable			
Caballaje máx. del tractor	hp	90	100	110	120
Tipo de enganche		3 Puntos cat. II / Enganche rápido cat. II ¹			
Desplazamiento angular	°	10 Posiciones p/adelante y 10 p/atrás hasta 50° izq. o derecha (manual). Posiciones para adelante o para atrás de 0 a 45° izq. o derecha (hidráulico) ² .			
Desplazamiento lateral	cms	4 Posiciones hasta 76° izquierda o derecha (manual). Posiciones hasta 61° izquierda o derecha (hidráulico) ² .			
Inclinación	°	3 Posiciones hasta 21° arriba o abajo (manual)			
	°	Posiciones de 0 a 21° arriba o abajo (hidráulico) ² .			
Ángulo total de giro		360			
Parador		Estándar			

¹ Bujes no incluidos.

² El control hidráulico opcional requiere cilindros hidráulicos estándar de 3" x 8", agrícolas.

*Tecnomec Agrícola, S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las especificaciones siempre que lo considere necesario y sin previo aviso.

*Algunas fotografías muestran equipos y/o accesorios que no están necesariamente incluidos como parte de la máquina estándar.

Contacte a su Distribuidor BISON y conozca las muchas otras opciones disponibles.

www.bison.com.mx
01 800 52 BISON



Carretera a Paso Blanco Km. 2 No. 400 / Col. Vista Hermosa C.P. 20905
Jesús María, Aguascalientes, México
Tel. (449) 92-BISON / Fax. (449) 922 4767